

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP MÔ HÌNH

Dùng dao rọc giấy để bẻ các khớp mảnh gỗ dó ra .Sau đó dùng miếng chà nhám để chà phân rìa của mảnh gỗ đó



Lưu ý : Làm bước nào hãy bẻ mảnh gỗ dó ra, tránh trường hợp bị nhám kích thước

A: Gỗ 3 ly

[Màu sắc trên đây để phân biệt các mảnh gỗ]

8,8 x 11 cm

13,1 x 9,8 cm

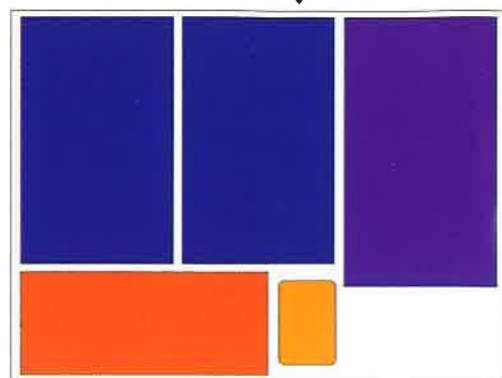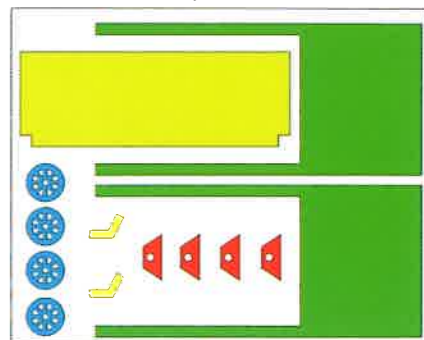

Tấm gỗ này bao gồm các mã gỗ sau :
A1 - A4 - A6 - A7 - A8

Tấm gỗ này bao gồm các mã gỗ sau :
A2 - A3 - A5 - A9

			B : Phụ kiện		

Sơn B2 lên toàn bộ xe (Sơn ít nhất từ 2 đến 3 lớp)

TIP: Sơn để khô rồi mới sơn lên tiếp 1 lớp



Dùng tấm nhỏ có sẵn ở nhà cắt : 4,8 cm



					C: Giấy nền

